AGA eR7 / R7 mit Wärmeschrank und Keramikkochfeld-Modul

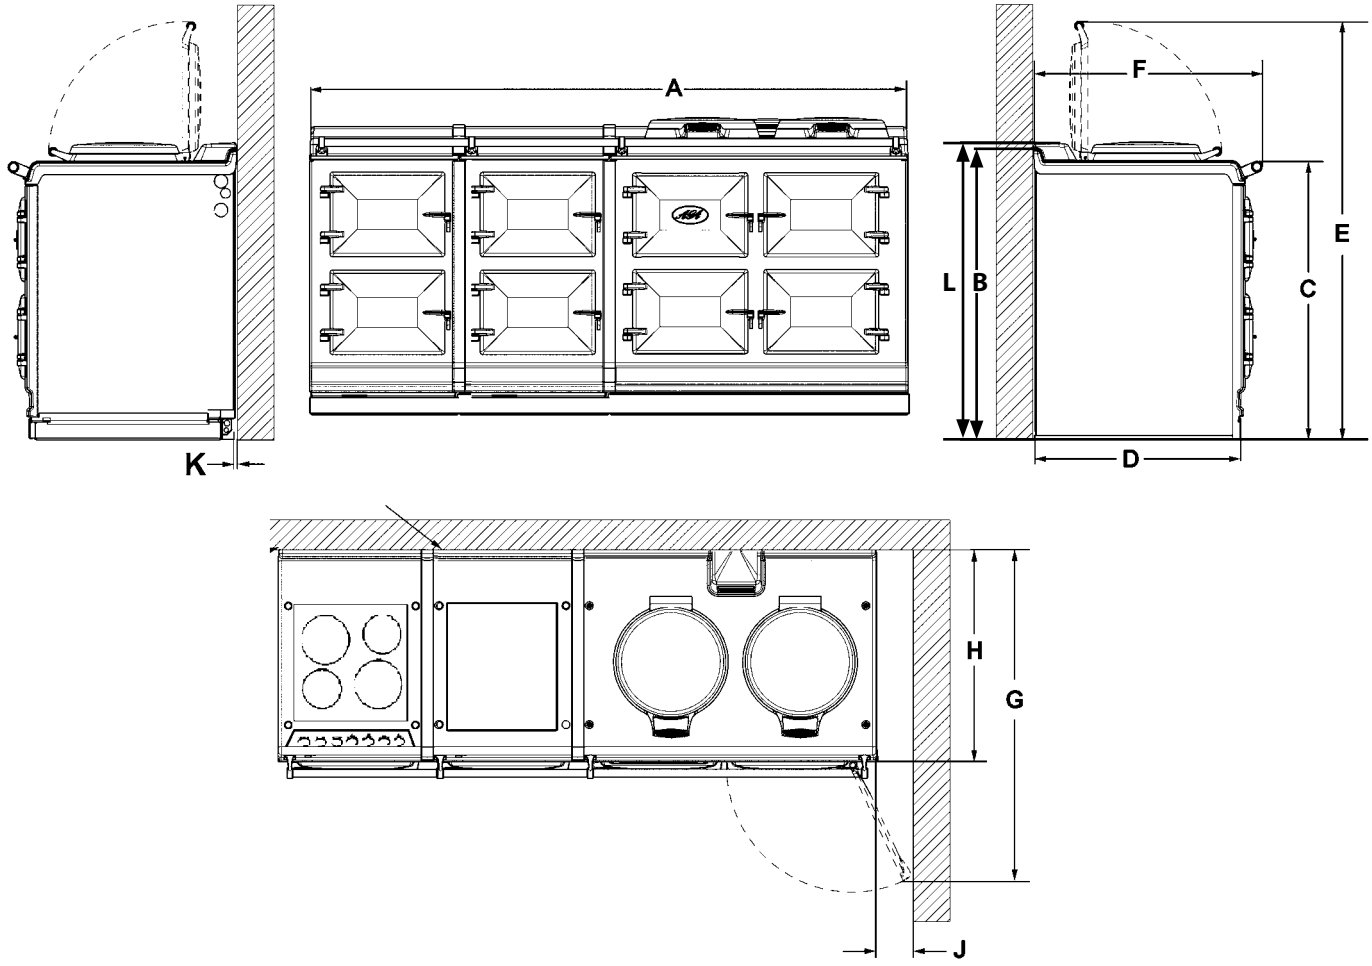

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
mm	2084	960	915	680	1388	760	1145	698	125	10	985

Abb.8.2

DESN 516857

Hinweis: Bei der Vermessung für die Herdinstallation sind die tatsächlich für das Gerät erforderlichen Schutzabstände insgesamt für alle angegebenen Werte um 10 mm zu erhöhen. Damit ist ein Sicherheitsfaktor gegeben, um die für große Gussteile normalen Abweichungen in den Abmessungen zu berücksichtigen. Insbesondere bei einer Nische kann die Breite für einen Herd von kritischer Bedeutung sein.