


16. Produktabmessungen 170, 170i

Abb.16.1

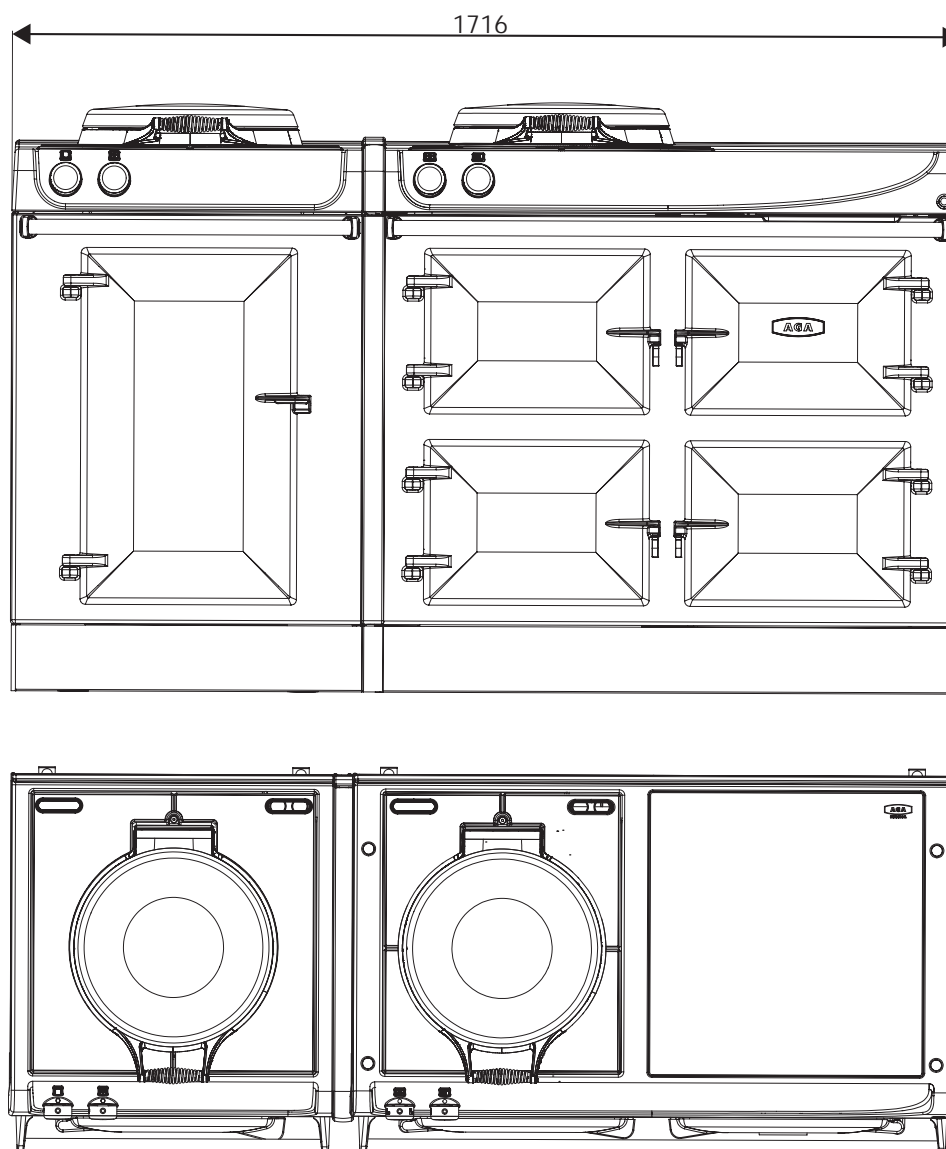

AGDN 100245

HINWEIS: Bei der Vermessung für die Geräteinstallation sind die tatsächlich für das Gerät erforderlichen Schutzabstände insgesamt für alle angegebenen Werte um 10 mm zu erhöhen. Damit ist ein Sicherheitsfaktor gegeben, um die für große Gussteile normalen Abweichungen in den Abmessungen zu berücksichtigen. Insbesondere bei einer Nische kann die Breite für einen Herd von kritischer Bedeutung sein.


Wenn vor Installation des AGA Schränke installiert werden, muss der Mindestabstand für das Modell 170 1726 mm betragen.

Gewicht des Geräts (ohne Verpackung)

Modell: 170	Modell: 170i
Gewicht: 337 kg + 145 kg	Gewicht: 340 kg + 145 kg

15. Produktabmessungen 110, 110i

Abb.15.1

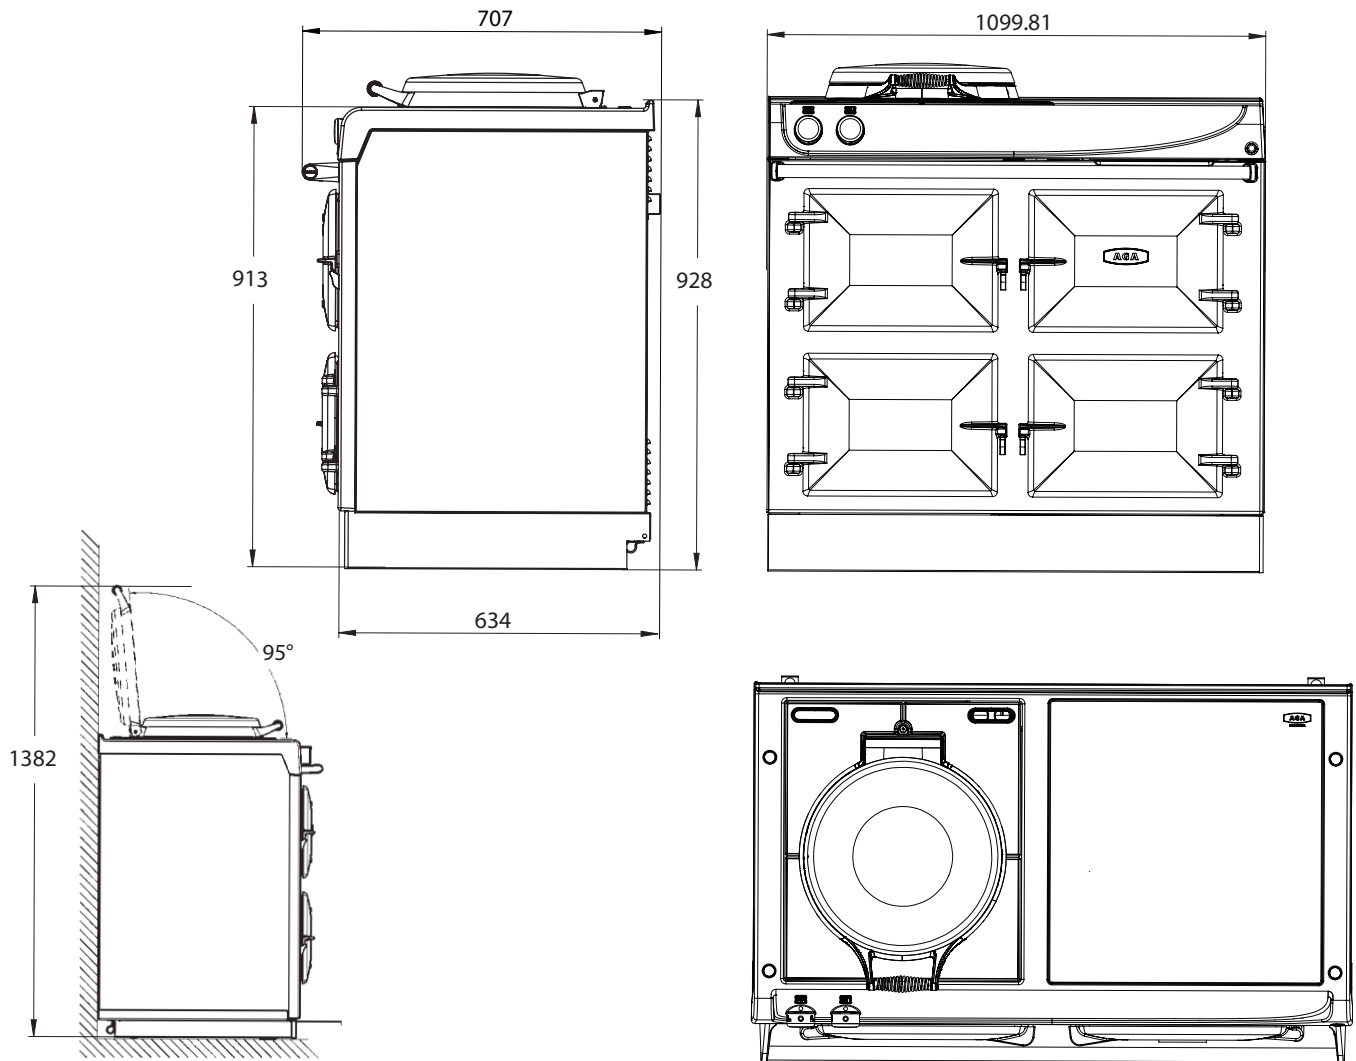

DESN 517618

HINWEIS: Bei der Vermessung für die Geräteinstallation sind die tatsächlich für das Gerät erforderlichen Schutzabstände insgesamt für alle angegebenen Werte um 10 mm zu erhöhen. Damit ist ein Sicherheitsfaktor gegeben, um die für große Gussteile normalen Abweichungen in den Abmessungen zu berücksichtigen. Insbesondere bei einer Nische kann die Breite für einen Herd von kritischer Bedeutung sein.

Wenn vor Installation des AGA Schränke installiert werden, muss der Mindestabstand für das Modell 110 1110 mm betragen.

Gewicht des Geräts (ohne Verpackung)

Modell: 110	Modell: 110i
Gewicht: 337 kg	Gewicht: 340 kg