


CHARAKTERISTIKEN

Platzbedarf

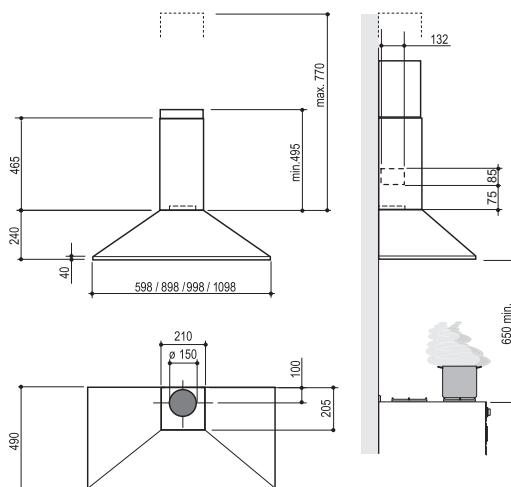

Komponenten

Pos. St. Produktkomponenten

1	1	Haubenkörper mit Schaltern, Beleuchtung, Gebläsegruppe, Filtern
2	1	Teleskopkamin bestehend aus:
2.1	1	oberer Kaminteil
2.2	1	unterer Kaminteil
9	1	Reduzierflansch ø 150-120 mm
10	1	Anschlussflansch ø 125 mm
15	1	Luftaustritt-Anschlussstück

Pos. St. Montagekomponenten

7.2.1	2	Befestigungsbügel oberer Kaminteil
11	6	Dübel
12a	6	Schrauben 4,2 x 44,4
12c	6	Schrauben 2,9 x 9,5
16	2	Schrauben M5 x 16 ((Fakultativ)
17	1	Reling für Küchenutensilien (Fakultativ)
18	2	Kappen für Küchenutensilienreling (Fakultativ)

St. Dokumentation

1	Bedienungsanleitung
---	---------------------

